

A person wearing an orange jacket is using a Shindaiwa chainsaw to cut through brush. The chainsaw is black and red, with the brand name 'shindaiwa' visible on the bar. The background is a natural setting with dry brush and green leaves.

shindaiwa®

DEPLIANT
2026

SCEGLIERE SHINDAIWA



ABILITÀ ARTIGIANA

Il processo ha inizio a partire dagli ingegneri che analizzano le diverse necessità di applicazione e le trasformano in **prestazioni, durabilità e ergonomia**.



TECNOLOGIA DI PRIMA CLASSE

Per essere leader mondiale, bisogna disporre di tecnologie innovative. Yamabiko impiega i materiali più recenti per offrire **robustezza e peso contenuto**.



PRODUZIONE INTEGRATA E GLOBALE

Il motore rappresenta il cuore dei prodotti SHINDAIWA e Yamabiko ne controlla **l'intero processo di produzione**: dalla progettazione alla realizzazione, dalle materie prime al prodotto finito.

Grazie ad un sistema di **integrazione verticale** tutte le fasi vengono gestite internamente, dalla fusione, alle lavorazioni meccaniche, ai trattamenti termici fino alla lucidatura.



VIBRAZIONI CONTENUTE

Tutti i prodotti SHINDAIWA sono dotati di sistemi antivibranti all'avanguardia, progettati affinché il limite di vibrazioni trasferite all'operatore ($2,5 \text{ m/s}^2$) venga **raggiunto solo dopo diverse ore di lavoro**, evitando quindi di dover effettuare pause frequenti.



EMISSIONI RIDOTTE

I motori della gamma SHINDAIWA sono **meno inquinanti**, espongono l'operatore a **rischi minori**, e consentono di ottenere **un elevato risparmio di carburante**.



RUMOROSITÀ MINIMA

I prodotti SHINDAIWA rimangono largamente al di sotto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti con **notevoli benefici** sull'operatore in termini di sicurezza e operatività.



TESTATE PER 300 ORE

Tutte le macchine SHINDAIWA, prima di essere lanciate sul mercato, vengono testate in modo continuativo per 2 settimane, 24 ore su 24, per un totale di 300 ore in differenti condizioni di temperatura in modo da ricreare le variabili climatiche delle diverse zone di destinazione e di uso. **Ogni motore SHINDAIWA è quindi garantito per 300 ore di lavoro senza necessità di interventi di manutenzione straordinaria.**

Questo catalogo riporta prezzi di vendita raccomandati, non impegnativi, comprensivi di IVA ed espressi in Euro.





SHINDAIWA ELECTRA

OFF-ROAD



GAMMA SUPER PRO



GAMMA SUPERPRO SHINDAIWA

I modelli della Serie SuperPro hanno caratteristiche che li rendono **il meglio della categoria**, sono disegnati per supportare i professionisti del verde e per far sì che facciano il miglior lavoro possibile. Caratteristiche come **la leggerezza, la potenza, la riduzione delle vibrazioni** e una più lunga operatività fanno sì che il lavoro venga svolto facilmente e in modo rapido e si possa procedere con il successivo.

I motori SHINDAIWA della Serie SuperPro rendono questa gamma eccezionale. Offrono una combinazione rivoluzionaria di peso contenuto ed elevate prestazioni per ridurre la fatica dell'operatore e i tempi necessari a completare un lavoro.

I modelli SHINDAIWA della Serie SuperPro sono dotati di caratteristiche tanto eccezionali che solo i lavori più gravosi e impegnativi possono sfidare i limiti delle loro capacità. Le macchine sono testate in condizioni molto estreme per garantire sempre un avvio semplice, un'accelerazione pronta anche con il caldo e con il freddo. Ampi serbatoi permettono di estendere l'operatività. Filtro aria migliorato utilizzando un sistema molto solido che minimizza il rischio di problemi al motore e prolunga i tempi tra una manutenzione e l'altra.

Cercate i modelli con il simbolo 'SuperPro' per scoprire quali macchine SHINDAIWA hanno le caratteristiche sopra descritte.

TECNOLOGIA HIGH TORQUE



La tecnologia High Torque è data dall'installazione di una coppia conica particolare sulla maggior parte della gamma di decespugliatori SHINDAIWA.

I prodotti con High Torque sono in grado di apportare un aumento prestazionale pari al 50% rispetto alle versioni normali.

I vantaggi generati da tale coppia conica derivano principalmente da un aumento del rapporto di riduzione tra pignone e corona, il quale conferisce un momento torcente di gran lunga superiore.

Le qualità della coppia conica High Torque sono messe in risalto soprattutto nelle fasi di sfalcio d'erba folta e spessa; grazie all'elevata coppia sviluppata mantengono il motore ad un regime di giri molto più elevato, riducendo i consumi di carburante.

Questa tecnologia esclusiva permette ai decespugliatori di raggiungere prestazioni equiparabili a quelle di modelli posizionati in una fascia di cilindrata e potenza immediatamente superiore.

ESTENSIONE GARANZIA



ESTENSIONE FINO A 5 ANNI PER IL PRIVATO

I prodotti SHINDAIWA, prima di essere immessi sul mercato, vengono testati in condizioni estreme per assicurare che siano in grado di lavorare in qualsiasi situazione. Così ogni utilizzatore, anche se non usa i prodotti SHINDAIWA a scopo professionale, ha la certezza che il prodotto sia stato progettato e studiato per assolvere agli impieghi più intensivi.


Come ulteriore prova di affidabilità, Yamabiko ha pensato al programma di estensione della garanzia fino a 5 anni per gli utilizzatori privati.



ESTENSIONE FINO A 2 ANNI PER IL PROFESSIONISTA

Yamabiko, da oltre 70 anni, costruisce i propri prodotti affinché siano in perfetta armonia con l'ambiente in cui devono essere utilizzati e con il lavoro che devono svolgere, ed ogni componente della macchina è il più durevole possibile. Le macchine SHINDAIWA sono costruite seguendo i più alti standards qualitativi, per garantire ai professionisti prestazioni elevate senza compromessi.

Come conferma di tale impegno, Yamabiko dà la possibilità agli utilizzatori professionisti di estendere la garanzia fino a 2 anni.



REGISTRAZIONE PRODOTTO

Registra la tua SHINDAIWA per richiedere l'estensione di garanzia, è sufficiente inquadrare il **codice QR** oppure cliccare nella sezione 'SUPPORTO' del sito web www.shindaiwa-italia.it

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia non copre danni o difetti dovuti al cattivo uso, all'abuso o all'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti accessorie (lame, catene, nastri, coltelli, dischi, ecc.) e i componenti di normale usura (spazzole, filtri, frizioni, ecc.).

La garanzia non copre inoltre eventuali spese di trasporto, la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.

La garanzia decade automaticamente se il prodotto risulta manomesso da personale non autorizzato, se sono stati utilizzati ricambi ed accessori non originali, se non sono state rispettate le norme d'uso e di manutenzione riportate nei relativi manuali di corredo consegnati all'atto della vendita.





IL GIOIELLO DELLA FELICITÀ E GRATIA

MOTOSEGHE DA POTATURA



251TS

Motosega da potatura **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)	25.0
Potenza (kW (CV))	1.11 (1.51)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	2.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p / 40
Lunghezza barra applicata (pollici)	10*
Canale barra (mm/pollici)	1/3 / 0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



525€

- Dotata di anello per Tree Climbing
- Vite di regolazione dell'olio posta nella parte superiore
- Tappi maggiorati per facilitare il rabbocco



251TCS

Motosega da potatura **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)	25.0
Potenza (kW (CV))	1.11 (1.51)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	2.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	1/4 / 52
Lunghezza barra applicata (pollici)	8*
Canale barra (mm/pollici)	1/3 / 0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



575€

- Dotata di anello per Tree Climbing
- Vite di regolazione dell'olio posta nella parte superiore
- Tappi maggiorati per facilitare il rabbocco



280TS

Motosega da potatura

Cilindrata (cc)	26.9
Potenza (kW (CV))	1.07 (1.46)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	3.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p./40
Lunghezza barra applicata (pollici)	10*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

399€

- Soft Start per facilitare l'avviamento
- Miglior rapporto peso-potenza
- Sistema di pre-pulizia dell'aria G-FORCE



280TCS

Motosega da potatura

Cilindrata (cc)	26.9
Potenza (kW (CV))	1.07 (1.46)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	3.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	1/4 / 60
Lunghezza barra applicata (pollici)	10*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

455€

- Soft Start per facilitare l'avviamento
- Miglior rapporto peso-potenza
- Sistema di pre-pulizia dell'aria G-FORCE



362TS-30 / 35

Motosega da potatura

Cilindrata (cc)	35.8
Potenza (kW (CV))	1.5 (2.04)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	3.6
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p./47 / 3/8 b.p./53
Lunghezza barra applicata (pollici)	12 / 14 *
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

475€ / 495€

- Poggiapolso brevettato
- Angolo di impugnatura maggiorato
- Freno catena aperto per una maggiore visione di taglio

MOTOSEGHE MULTIUSO



251WS

Motosega multiuso **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)	25.0
Potenza (kW (CV))	1.11 (1.51)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	2.6
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 / 47
Lunghezza barra applicata (pollici)	12"
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

^{*1} Senza barra e catena ^{*} Dotazione standard



575€

- Vite di regolazione dell'olio posta nella parte superiore
- Carter avviamento a maglia stretta
- Supporto per il palmo della mano



431SX

Motosega multiuso **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)	42.9
Potenza (kW (CV))	2.3 (3.13)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	4.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 68
Lunghezza barra applicata (pollici)	16"
Canale barra (mm/pollici)	1.3 / 0.050

^{*1} Senza barra e catena ^{*} Dotazione standard



795€

- Interruttore monostabile
- Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato
- Serbatoio del carburante traslucido



501SX

Motosega multiuso **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)	50.2
Potenza (kW (CV))	2.57 (3.50)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	4.7
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	18"
Canale barra (mm/pollici)	1.3 / 0.050

^{*1} Senza barra e catena ^{*} Dotazione standard



885€

- Carter in magnesio pressofuso
- Manico in alluminio con impugnatura in gomma
- Serbatoio del carburante traslucido



MOTOSEGHE MULTIUSO



305S

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	30.5
Potenza (kW (CV))	1.1 (1.5)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	4.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

309€

- Ammortizzatore a molla a 3 punti
- Soft Start per facile avviamento
- Apertura carter cilindro senza utensili



335S

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	34.4
Potenza (kW (CV))	1.3 (1.77)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	3.7
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

349€

- Soft Start per un avviamento facilitato.
- Serbatoio dell'olio a due camere con sistema di sfiato per ridurre le perdite.
- Efficiente sistema di pre-filtraggio G-Force.



341AC

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	34.4
Potenza (kW (CV))	1.51 (2.05)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	3.8
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 52
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

439€

- Starter automatico
- Dimensioni compatte
- Interruttore monostabile



362WS

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	35.8
Potenza (kW (CV))	1.5 (2.04)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	3.8
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

525€

- Cromatura del cilindro
- Oliatore automatico a frizione
- Ideale per lavori di sramatura



410S

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	41.6
Potenza (kW (CV))	1.91 (2.6)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	4.2
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 64
Lunghezza barra applicata (pollici)	15*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

559€

- Apertura tappo facilitata
- Nuovo design filtro d'aria
- Dotata di dadi anticaduta

MOTOSEGHE MULTIUSO



451S

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	45.0
Potenza (kW (CV))	2.3 (3.13)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	5.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 64
Lunghezza barra applicata (pollici)	15"
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

599€

- Apertura carter filtro aria senza attrezzi
- Versatile ed efficiente
- Serbatoio traslucido



493S-45

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	50.1
Potenza (kW (CV))	2.5 (3.4)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	5.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	18"
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

680€

- Impugnatura frontale ergonomica
- Interruttore monostabile
- Serbatoio traslucido



MOTOSEGHE FORESTALI



601SX

Motosega forestale **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)
Potenza (kW (CV))
Peso a secco^{*1} (Kg)
Passo catena (pollici) / Maglie catena
Lunghezza barra applicata (pollici)
Canale barra (mm/pollici)



59.8
3.24 (4.4)
6.3
3/8 / 72
20*
1.5/0.058

^{*1} Senza barra e catena * Dotazione standard

1.050€

- Serbatoio traslucido
- Decompressore per un facile avviamento
- Dotato di doppio rampone



731SX-20

Motosega forestale **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)
Potenza (kW (CV))
Peso a secco^{*1} (Kg)
Passo catena (pollici) / Maglie catena
Lunghezza barra applicata (pollici)
Canale barra (mm/pollici)



73.5
4.1 (5.6)
6.7
3/8 / 72
20
1.5/0.058

^{*1} Senza barra e catena * Dotazione standard

1.350€

- Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato
- Apertura con viti Twist Lock
- Tendicatena ad accesso laterale



731SX-24

Motosega forestale **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)
Potenza (kW (CV))
Peso a secco^{*1} (Kg)
Passo catena (pollici) / Maglie catena
Lunghezza barra applicata (pollici)
Canale barra (mm/pollici)



73.5
4.1 (5.6)
6.7
3/8 / 84
24
1.5/0.058


^{*1} Senza barra e catena * Dotazione standard

1.380€

- Ottimo bilanciamento del corpo macchina.
- Impugnature in alluminio rivestite in gomma per un maggior comfort
- Valvola di decompressione per un avviamento immediato



POTATORE TELESCOPICO

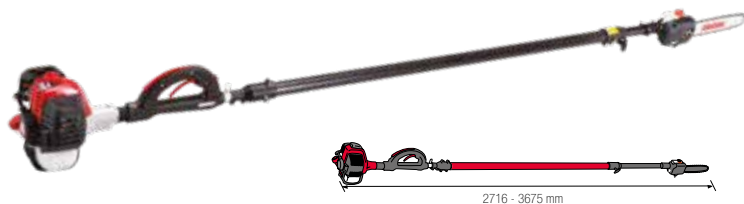

PT262S

Potatore telescopico **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	1 (1.36)
Peso a secco*1 (Kg)	7.9
Lunghezza massima (mm)	2.716 - 3.675
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 44
Lughezza barra applicata (pollici)	12
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050


*1 Senza barra e catena * Dotazione standard

870€

- Albero esterno in fibra di vetro nervato
- Oliatura automatica regolabile
- Doppio filtro aria per impieghi gravosi



ACCESSORI

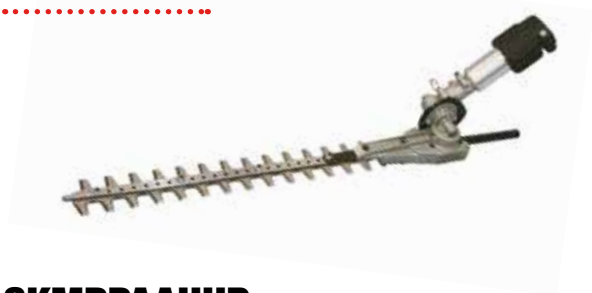

SKMPPAAHHD

Attacco tagliasiepi

Adatto a PT262S

522€



SKM99946400023

Estensione

1,2m

210€



ACCESSORI PER MOTOSEGHE



GIACCA ANTITAGLIO CLASSE 1 SDK PLUS

Giacca antitaglio in Classe 1, realizzata con due diversi tessuti per un maggior comfort di utilizzo.



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 1 SDK PLUS

Pantalone antitaglio Classe 1 realizzato in collaborazione con Soggi, progettato appositamente per i Tree Climber.



ACCESSORI PER MOTOSEGHE



ELEMENTO COMPLETO SHINDAIWA

KASK

SKA701370

Certificazione: EN 1731F - ANSI Z87.1/ CSA Z94.3

Taglia unica



GUANTI ANTITAGLIO SDK



SKA201631

Certificazione: EN 381-7 EN388 Classe 1 (20m/s²)

Taglia: 09-11



MANICOTTO ANTITAGLIO SDK PLUS



SKASG113020 Manicotto sinistro

SKASG113021 Manicotto destro

Test effettuati fino a 20 m/s

Taglia unica



GAMBALE ANTITAGLIO

Nuovo gambale antitaglio in Classe 1 con pratiche tasche per gli utensili e chiusura con clip per un maggior comfort.



TANICA MIX-OLIO

Contenitore combinato per olio e benzina, completo di tappi anti-traboccamento.



PROTETTIVO CATENA PRO UP

Protettivo catene PRO UP, prodotto professionale a base naturale per il trattamento di barre e catene di motoseghe.

DECESPUGLIATORI



T263TXS

Decespugliatore **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)
Potenza* (kW (CV))
Peso a secco*1 (Kg)

25.4
1.0 (1.36)
5.6

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
*1Senza apparato di taglio e parasassi

565€

- Filtro in carta con pre-filtro in spugna
- Leggero e facile da manovrare
- Sistema antivibrante del motore



T303TS / C303TS

Decespugliatore **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)
Potenza* (kW (CV))
Peso a secco*1 (Kg)

30.5
1.3 (1.77)
5.8 / 6.0

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
*1Senza apparato di taglio e parasassi

685€ / 740€

- Area di taglio da 50cm
- Testina Speed Feed in dotazione
- Apertura del carter filtro aria senza utensili



T410TS*2 / B410TS*2

Decespugliatore **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)
Potenza* (kW (CV))
Peso a secco*1 (Kg)

41.5
1.8 (2.45)
8 / 8.7

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
*1Senza apparato di taglio e parasassi

890€ / 975€

- Impugnatura ammortizzata su cuscinetti
- Sistema di raffreddamento canalizzato
- Prese d'aria dal carter di avviamento

*2 ZAINO ERGO-PRO IN DOTAZIONE CON T410ST/B410TS



T361T / C361T

Decespugliatore **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)
Potenza* (kW (CV))
Peso a secco*1 (Kg)

36.3
1.4 (1.9)
6.1 / 6.3

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
*1Senza apparato di taglio e parasassi

765€ / 820€

- Serbatoio maggiorato
- Potente motore professionale C4
- Bassa rumorosità e basse emissioni



B510S*2

Decespugliatore **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)
Potenza* (kW (CV))
Peso a secco*1 (Kg)

50.2
2.16 (2.94)
9

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
*1Senza apparato di taglio e parasassi

1.100€

- Sistema antivibrante su 4 punti
- Impugnatura ad U robusta e di nuovo design
- Prese d'aria dal carter di avviamento

*2 ZAINO ERGO-PRO IN DOTAZIONE CON B510S



DECESPUGLIATORI



T226S

Decespugliatore

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza* (kW (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco*1 (Kg)	4.5

*Con utilizzo di testina originale o consigliata

*1Senza apparato di taglio e parasassi

289€

- Modello comodo e leggero
- Dotato di Soft Start per avviamento facilitato
- Semplice e maneggevole



T252

Decespugliatore

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	0.9 (1.22)
Peso a secco*1 (Kg)	5.3

*Con utilizzo di testina originale o consigliata

*1Senza apparato di taglio e parasassi

370€

- Ideale per zone medio-ampie
- Prestazioni di taglio ottimali
- Ampia impugnatura



T281TS

Decespugliatore

Cilindrata (cc)	28.1
Potenza* (kW (CV))	0.9 (1.22)
Peso a secco*1 (Kg)	5.8

*Con utilizzo di testina originale o consigliata

*1Senza apparato di taglio e parasassi

485€

- Soft Start per facile avviamento
- Sistema antivibrante del motore
- Ampiezza di taglio di 42cm



B410S-LW

Decespugliatore

Cilindrata (cc)	41.5
Potenza* (kW (CV))	1.8 (2.4)
Peso a secco*1 (Kg)	8.0

*Con utilizzo di testina originale o consigliata

*1Senza apparato di taglio e parasassi

695€

- Leggero e maneggevole
- Impugnatura ergonomica
- Doppio filtro aria



DECESPUGLIATORI



BP302T

Decespugliatore a zaino **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)

Potenza* (kW (CV))

Peso a secco*¹ (Kg)



30.5

1.3 (1.77)

9

725€

*Con utilizzo di testina originale o consigliata

*¹Senza apparato di taglio e parasassi

- Rimozione asta flessibile senza utensili
- Ammortizzatori a molla
- Dotato di borsa porta attrezzi



BP510S

Decespugliatore a zaino **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)

Potenza* (kW (CV))

Peso a secco*¹ (Kg)



50.2

2.16 (2.94)

12

1.035€

*Con utilizzo di testina originale o consigliata

*¹Senza apparato di taglio e parasassi

- Zaino confortevole e pratico
- Protezione nel grilletto acceleratore
- Motore fisso per maggiore stabilità



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI



SPEED FEED

Testina con speciale sistema di ricarica e fuoriuscita del filo automatica, senza l'uso di utensili.



BATTI E VAI W5

Testina con speciale sistema di ricarica e fuoriuscita del filo automatica, senza l'uso di utensili. Queste testine sono estremamente resistenti all'usura grazie agli inserti in metallo.



BATTI E VAI Z5

Testina a filo con sistema Batti&Vai per una facile fuoriuscita del filo.



GUANTI DA LAVORO SKD

Guanti in pelle "fiore" con cuscinetti di rinforzo nel palmo e tessuto elastico poliestere sul dorso.



CUFFIE PROTETTIVE

Cuffie protettive Shindaiwa regolabili.



VISIERA CON CUFFIE

Visiera protettiva con cuffia, regolabile.



OLIO MISCELA PRO UP 2T

Olio miscela con gradazione JASO-FD realizzato appositamente per motori a 2 tempi ad elevato numero di giri. Sopporta temperature estremamente elevate limitando al massimo i danneggiamenti nel motore.



GILET SKD PLUS

Gilet in jersey e tessuto traspiranti.
Codice: **SKA201110** (01-05)
Taglie: S-XXL



PANTALONE PROTETTIVO

Pantalone leggero e robusto con tasca per l'inserimento dei parastinchi.
Codice: **SKA201150**
Taglie: S-XXL



TAGLIASIEPI



AH262SHD

Tagliasiepi ad asta **SUPERPRO**



Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	1.0 (1.36)
Peso a secco* ¹ (Kg)	6.2
Lunghezza lama (mm)	536* ¹
Lunghezza tot. (mm)	1.784
Velocità di taglio (tagli/min)	5.000

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

*¹Lama utile di taglio

790€

- Dotato di lama HD per impieghi gravosi
- Maggiore velocità di taglio
- Con puntale di protezione sulla lama



AHS236SLW

Tagliasiepi ad asta corta

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza* (kW (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco* ¹ (Kg)	5.9
Lunghezza lama (mm)	519* ¹
Lunghezza tot. (mm)	1.749
Velocità di taglio (tagli/min)	3.900

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

*¹Lama utile di taglio

679€

- Scatola ingranaggi alleggerita in Magnesio
- Regolazione angolo di taglio
- Impugnatura morbida



AH236SLW

Tagliasiepi ad asta lunga

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza* (kW (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco* ¹ (Kg)	6.2
Lunghezza lama (mm)	519* ¹
Lunghezza tot. (mm)	2.407
Velocità di taglio (tagli/min)	3.900

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

*¹Lama utile di taglio

695€

- Scatola ingranaggi alleggerita in Magnesio
- Supporto lama rinforzato
- Lama di taglio nichelata con triplo bordo affilato



TAGLIASIEPI



HT320S

Tagliasiepi a lama singola **SUPERPRO**



Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (kW (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	4.8
Lunghezza lama (mm)	729 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	4.700

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto
*Lama utile di taglio

735€

- Foro di manutenzione per facilitare il movimento delle lame
- Maggiore velocità di taglio
- Barra in alluminio ad alta resistenza e leggerezza



DH202

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (kW (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	4.6
Lunghezza lama (mm)	534 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto
*Lama utile di taglio

410€

- Lame affilate su 2 lati per rifiniture uniformi
- Presa d'aria dal carter avviamento
- Leggero e versatile



DH165ST

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (kW (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	5.1
Lunghezza lama (mm)	639 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto
*Lama utile di taglio

659€

- Angolo di impugnatura inclinato
- Sistema di sospensione a molla
- Ampio passo dei denti



DH185ST

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (kW (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	5.3
Lunghezza lama (mm)	744 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto
*Lama utile di taglio

669€

- Impugnatura rotante
- Sistema di sospensione a molla
- Lame affilate su 2 lati



SOFFIATORI



EB262

Soffiatore portatile SUPERPRO



Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	0.9 (1.22)
Volume aria max (m³/h)*	774
Velocità aria max (m/sec)*	76.7
Forza soffiante (N)	15.8
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	104.6
Peso a secco*¹ (Kg)	4.4

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

*¹Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante

419€

- Dotato di maniglia secondaria
- Impugnatura in gomma
- Anello antiusura in metallo



EB252

Soffiatore portatile

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	0.9 (1.22)
Volume aria max (m³/h)*	768
Velocità aria max (m/sec)*	76.2
Forza soffiante (N)	15.8
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	106
Peso a secco*¹ (Kg)	3.9

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

*¹Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante

319€

- Doppia griglia di protezione
- Dotato di controllo rotazionale
- Peso ridotto



EBS256S

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	0.8 (1.1)
Volume aria max (m³/h)*	600
Velocità aria max (m/sec)*	84.9
Forza soffiante (N)	12.7
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	102.6
Peso a secco*¹ (Kg)	5.8

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

*¹Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante

430€

- Taglierina asimmetrica
- Tubi per soffiatore inclusi
- Acceleratore Cruise Control



SOFFIATORI



EB770

Soffiatore a zaino **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)	63.3
Potenza* (kW (CV))	3.1 (4.2)
Volume aria max (m³/h)*	1284
Velocità aria max (m/sec)*	104.6
Forza soffiante (N)	33.2
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	108.6
Peso a secco** (Kg)	11.3

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2
**Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



810€

- Schienale ventilato
- Impugnatura con poggia-palmo
- Fissaggio tubo Posi Loc



EB790RT

Soffiatore a zaino **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)	79.9
Potenza* (kW (CV))	3.5(4.76)
Volume aria max (m³/h)*	1434
Velocità aria max (m/sec)*	108.9
Forza soffiante (N)	41.4
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	110.4
Peso a secco** (Kg)	11.8

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2
**Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



940€

- Grande filtro d'aria con sistema a doppio stadio
- Schienale ventilato con otturatore rimovibile
- Poggiapiedi riposizionato



EB810

Soffiatore a zaino **SUPERPRO**

Cilindrata (cc)	79.9
Potenza* (kW (CV))	4.2 (5.7)
Volume aria max (m³/h)*	1819
Velocità aria max (m/sec)*	94.5
Forza soffiante (N)	44.4
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	114
Peso a secco** (Kg)	11.9

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2
**Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



995€

- Dotato di 5 molle antivibranti
- Serbatoio di grandi dimensioni
- Manutenzione senza utensili.



EB600RT

Soffiatore a zaino

Cilindrata (cc)	58.2
Potenza* (kW (CV))	2.1 (2.85)
Volume aria max (m³/h)*	882
Velocità aria max (m/sec)*	96.4
Forza soffiante (N)	22
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	105
Peso a secco** (Kg)	10.3

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2
**Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante

675€

- Impugnatura in gomma
- Anello antiusura in metallo
- Telaio a "L" per maggiore resistenza



MACCHINA MULTIFUNZIONE

ATTACCO TESTINA A FILO

MTA-TB
185€



ATTACCO TAGLIASIEPI CORTO

MTA-AHSD
460€



ATTACCO TAGLIASIEPI

MTA-AHHD
515€



ATTACCO POTATORE

MTA-PP/S
305€



ATTACCO ZAPPETTA

MTA-TC
390€



ATTACCO TAGLIABORDI

MTA-LE/S
210€



ATTACCO SPAZZOLATRICE

MTA-PS
560€



ASTA ESTENSIONE 90 CM

MTA3EXT
79€



Il sistema connettore del multifunzione Shindaiwa offre un aggancio rapido ed efficace tra la macchina e i vari attacchi.



M262S

Macchina multifunzione **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)
Potenza (Kw (CV))
Lunghezza (mm)
Peso a secco* (Kg)



25.4
1.0 (1.36)
1038
4.8

*Con il serbatoio vuoto

510€

- Sgancio rapido
- Impugnatura ammortizzata
- Doppio filtro d'aria

MOTOTRONCATRICE



PROTEZIONE MOBILE




TENDICINGHIA DI
FACILE ACCESSO



VALVOLA DI
DECOMPRESSIONE

SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI

Protegge il motore dalle polveri più sottili

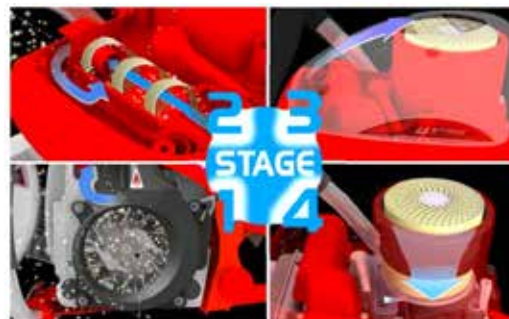

INTERRUTTORE
A PULSANTE

KIT ACQUA DI
SERIE

EC741S*

Mototroncatrice a scoppio.

Cilindrata (cc)
Potenza (Kw (CV))
Peso a secco¹ (Kg)
Diametro disco max.(mm)
Interno disco (mm)

73.3
3.2 (4.35)
10.7
350
20

¹Unità senza disco

1.550€

- Dotata di sistema di filtraggio aria a 4 stadi
- Cromatura speciale del cilindro per prevenire l'usura
- Possibilità di montare il disco da entrambi i lati

***Disco non fornito assieme al corpo macchina**

CWT7410

Carrello per mototroncatrice

- Con serbatoio acqua
- Controllo acceleratore sull'impugnatura

1.220€



PROTEGGE IL MOTORE



REGOLE DI PROTEZIONE



UTILIZZARE BENZINA A 95 OTTANI

Non usare benzine agricole in quanto sono meno raffinate e più adatte a trattori e macchine agricole, in un piccolo motore a 2 tempi possono creare problemi.



UTILIZZARE SEMPRE BENZINA FRESCA

La benzina, se non utilizzata per un lungo periodo, comincia gradualmente ad invecchiare e se conservata troppo a lungo può creare seri problemi al motore.



USARE SEMPRE OLIO FD

L'olio deve essere di categoria 'FD', esistono tre categorie di olio miscela FB, FC e FD, quest'ultima è la migliore disponibile. Usare la corretta percentuale di olio per motori 2T.(1:50 o 2%)



USARE TANICHE IDONEE

È importante usare una tanica adatta per conservare il carburante, quelle in plastica di uso comune con il tempo rilasciano minuscole particelle che andranno a danneggiare il motore causando grippaggi, incollaggio fasce e tanti altri problemi. Inoltre è importante mantenere il tappo sempre chiuso perché la miscela a contatto con l'aria crea umidità.



AGITARE LA TANICA PRIMA DELL'USO

Quando la miscela non viene utilizzata per diverso tempo tende a separarsi, quindi l'olio si deposita sul fondo della tanica, per questo è importante scuotere bene la tanica prima di ogni utilizzo.



SVUOTARE IL SERBATOIO

È fondamentale svuotare completamente il serbatoio della vostra macchina e consumare la miscela contenuta nei tubi e nel carburatore mettendola in moto. La miscela residua deve essere conservata in una tanica omologata per carburante.



CONSERVARE IN AMBIENTI ADATTI

Umidità e calore eccessivo possono creare problemi alla miscela, per questo è importante conservarla in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.